




Bedienungsanleitung
Allround Advanced StVZO Frontlicht | 11360025

~ K2429


Besondere Hinweise

1. Nach StVZO §67 müssen die lichttechnischen Einrichtungen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie ständig betriebsbereit sein. Lichttechnische Einrichtungen dürfen nicht verdeckt sein.
2. Stelle die Fahrradlampe so ein, dass die Mitte des Lichtkegels in einer Entfernung von 5 m nur halb so hoch ist, wie die Oberkante des Scheinwerfers.

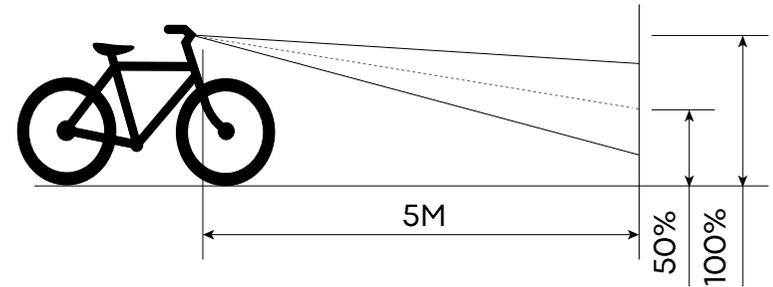


Montage/ Demontage


1. Befestige die Halterung mit dem Riemen an der Lenkstange. Anbauhöhe 400 - 1200 mm.
2. Schiebe die Lampe in die Halterung hinein, bis diese einrastet.

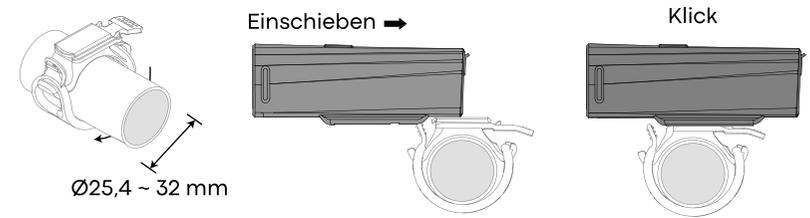

Bedienung




1,5 Sekunden
lang gedrückt
halten

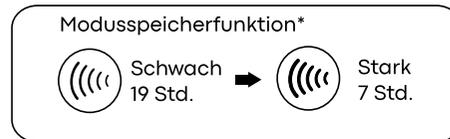


*Modusspeicherfunktion:
Wenn du die Lampe einschaltest, leuchtet diese
in dem zuletzt verwendeten Leuchtstärkemodeus.

Akkustandanzeige


Beim Aufleuchten des Batterie-Indikators muss der Akku umgehend aufgeladen werden.



100%~50%



49%~25%




24%~0%

Ladehinweise

Öffne die Gummiabdeckung an der Rückseite des Lichtes und schließe das USB-C Kabel an. Verbinde nun das andere Ende des Kabels mit einer USB-Stromquelle

Aufladung: Anzeige ein
Vollständig geladen: Anzeige aus

*Ziehe das Kabel ab, sobald der Akku vollständig geladen ist. Beende den Ladevorgang, sobald die Anzeige erlischt.

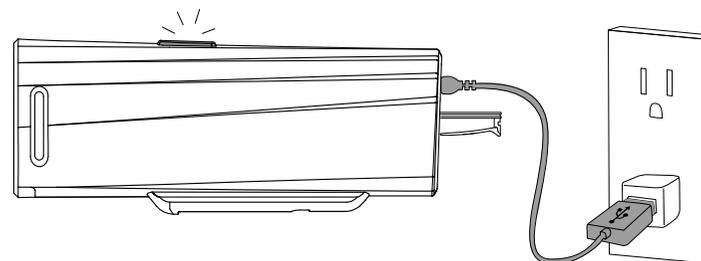

Komponenten

Scheinwerfer/ Halterung/ Riemen/ USB-C Kabel



Vorsicht!

Lade das Gerät vor dem ersten Einsatz komplett auf. Lade das Gerät vollständig auf, wenn du es längere Zeit nicht benutzt. Halte das Gerät von Kindern fern. Lade das Gerät über das mitgelieferte USB-C Kabel auf. Das Gerät wird eventuell nicht geladen, wenn sich dein PC im Ruhezustand befindet. Sowohl Lade- als auch Leuchtzeiten sind Schätzungen, die je nach Einsatz- und Umgebungsbedingungen variieren können. Die Akkukapazität kann im Laufe der Zeit abnehmen. Der Akku kann etwa 500 Mal geladen/ entladen werden (bis die Kapazität auf 60% sinkt). Bitte verwende den Akku wie angegeben. Sollte eine LED ausfallen, muss das gesamte Gerät ersetzt werden.


Technische Daten

Größe: 99,1 x 35,8 x 38,5 mm
Schutzklasse: IPX-6

LED: 1 White LED
Akku: Lithium-Ionen-Polymer-Akku

Stromquelle: 5 V / 0,8 A
Zubehör: USB-C Kabel





PROCRAFT[®]

Bei Fragen wende dich bitte an:

MERIDA & CENTURION Germany GmbH
Blumenstraße 49-51
71106 Magstadt
service@procraft.de
www.procraft.de

© Nachdruck, Übersetzung und Vervielfältigung oder anderweitige
Nutzung z.B. auf
elektronischen Medien, auch auszugsweise, ist ohne
vorherige schriftliche Genehmigung nicht erlaubt.