



Bedienungsanleitung Kabelschloss Allround Advanced | 11306916 & 11306917

Einstellen des Zahlencodes

Das neue Schloss ist werkseitig auf die Öffnung mit 0-0-0-0 voreingestellt.

Um die Öffnungskombination auf deine eigene Geheimkombination zurückzusetzen, führe die folgenden Schritte aus:

1) Öffne das Schloss, indem du die Öffnungskombination an den Führungspunkten ausrichtest und den Schlossbolzen herausziehst.

(Abb. 1)


2) Drücke die beiden Reset-Tasten gleichzeitig mit Daumen und Zeigefinger nach unten und drehe sie gegen den Uhrzeigersinn, bis sie zum Stillstand kommen. (Abb. 2)

3) Du kannst nun die Zifferscheiben drehen, um deine Geheimkombination einzustellen.


4) Nachdem du deine Geheimkombination eingestellt hast, drehe die beiden Reset-Tasten erneut mit Daumen und Zeigefinger im Uhrzeigersinn, bis sie zum Stillstand kommen und wieder in ihre Ausgangsposition zurückkehren.

5) Überprüfe deine neue Kombination, bevor du dein Schloss verwendest. Stecke den Schlossbolzen vollständig in den Verriegelungsanschluss, aber drehe die Zifferscheiben nicht. Ziehe den Schlossbolzen heraus.

Dein Schloss ist nun einsatzbereit.

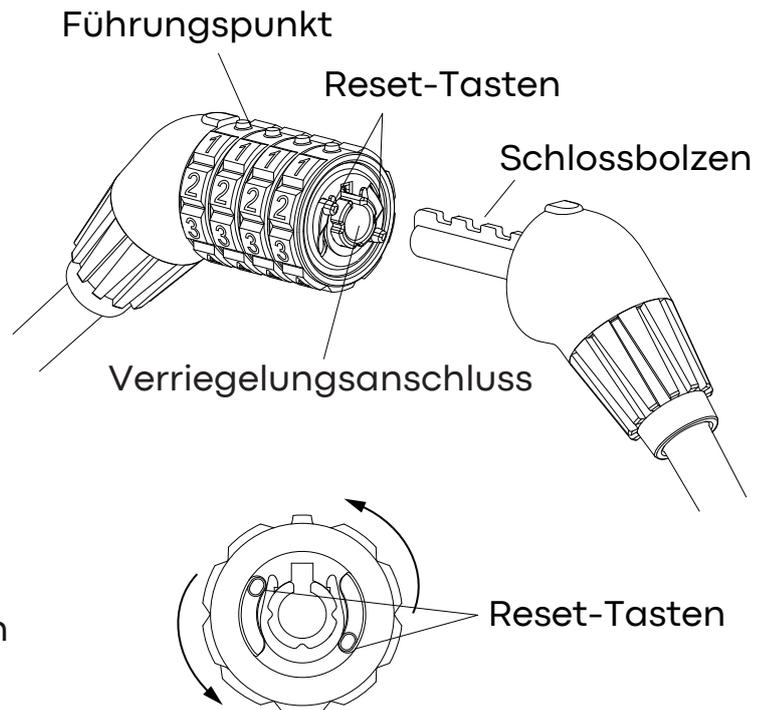

Der Reset-Vorgang ist nun abgeschlossen. Wiederhole die Schritte 1 bis 5 jedes Mal, wenn du deine Geheimkombination ändern möchtest.



PROCRAFT[®]

Bei Fragen wende dich bitte an:

MERIDA & CENTURION Germany GmbH
Blumenstraße 49-51
71106 Magstadt
service@procraft.de
www.procraft.de

© Nachdruck, Übersetzung und Vervielfältigung oder anderweitige
Nutzung z.B. auf
elektronischen Medien, auch auszugsweise, ist ohne
vorherige schriftliche Genehmigung nicht erlaubt.