



Bedienungsanleitung Kabelschloss Allround Essential | 11306910

Einstellen des Zahlencodes

Das neue Schloss ist werkseitig auf die Öffnung mit 0-0-0-0 voreingestellt.

Um die Öffnungskombination auf deine eigene Geheimkombination zurückzusetzen, führe die folgenden Schritte aus:

1) Öffne das Schloss, indem du die Öffnungskombination an den Führungspunkten ausrichtest und den Schlossbolzen herausziehst.

(Abb. 1)

2) Drehe die Reset-Taste um 90° im Uhrzeigersinn. Jetzt befindet sich das Schloss im „Reset-Zustand“.



3) Du kannst nun die Ziffernscheiben drehen, um deine Geheimkombination einzustellen.

4) Nachdem du deine Kombination festgelegt hast, drehe die Reset-Taste um 90° gegen den Uhrzeigersinn, bis diese stoppt und wieder in der Ausgangsposition ist.

5) Überprüfe deine neue Kombination, bevor du dein Schloss verwendest. Stecke den Schlossbolzen vollständig in den Verriegelungsanschluss, aber drehe die Ziffernscheiben nicht. Ziehe den Schlossbolzen heraus.

Dein Schloss ist nun einsatzbereit.

Der Reset-Vorgang ist nun abgeschlossen. Wiederhole die Schritte 1 bis 5 jedes Mal, wenn du deine Geheimkombination ändern möchtest.

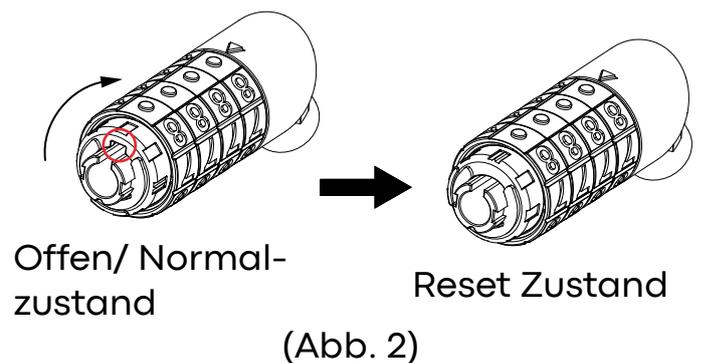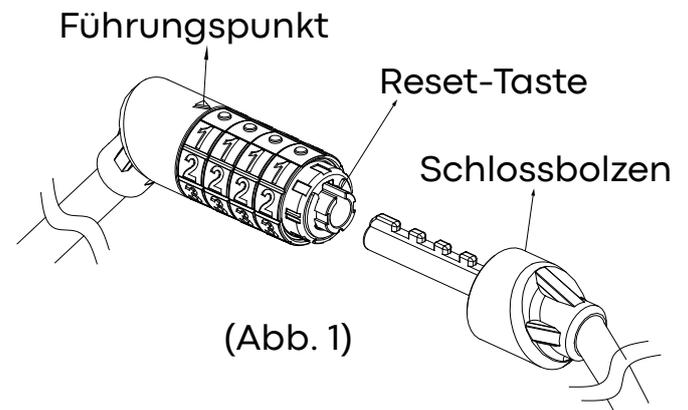



PROCRAFT[®]

Bei Fragen wende dich bitte an:

MERIDA & CENTURION Germany GmbH
Blumenstraße 49-51
71106 Magstadt
service@procraft.de
www.procraft.de

© Nachdruck, Übersetzung und Vervielfältigung oder anderweitige
Nutzung z.B. auf
elektronischen Medien, auch auszugsweise, ist ohne
vorherige schriftliche Genehmigung nicht erlaubt.